

### 产品介绍

声默复合减振垫 (RR6000) 材质是橡胶颗粒, 橡胶泡棉, 结合聚氨酯粘著剂合制成, 适用于大理石, 各种木制地板, 地毯, PVC地板, 及复合地板等的夹层, 达到吸音减震的效果。

声默复合减振垫 (RR6000) 适合使用在所有包括垂直和水平的隔离用途。当家居使用大理石、瓷砖或木板地面时, 声默复合减振垫 (RR6000) 能有效阻止声音向围边, 特别是对下层的邻居造成的滋扰。

声默复合减振垫 (RR6000) 可以有效地隔绝声音的扦插路径同时能有效地避免回响声的长生。

声默复合减振垫 (RR6000) 可广泛用于高级酒店、写字楼KTV房、多功能房等场所。




复合减振垫

### 产品特点

- 防潮、不易发霉;
- 保温、隔热性能好;
- 隔声减振性能优越, 用途广泛;
- 形态稳定, 具有优秀抗老化性能;
- 性能稳定, 具有优秀吸音减振性能;
- 厚度均匀, 吸音抗震效果显著, 适合于各种地板底层;
- 安装简易, 减低建筑水泥基础厚度, 降低整体安装施工成本
- 适合新建建筑地板之吸音层铺设, 旧建筑地板翻新。

### 产品性能

项目名称	性能参数
拉伸强度	(GB/T10654-2001) 0.4Mpa
断裂延伸度	(GB/T10654-2001) 55%
适温范围	约-40℃ to +110℃
导热性	约 0.12W/m·k
热阻	(DIN52612) 5mm/λ=0.41k/w

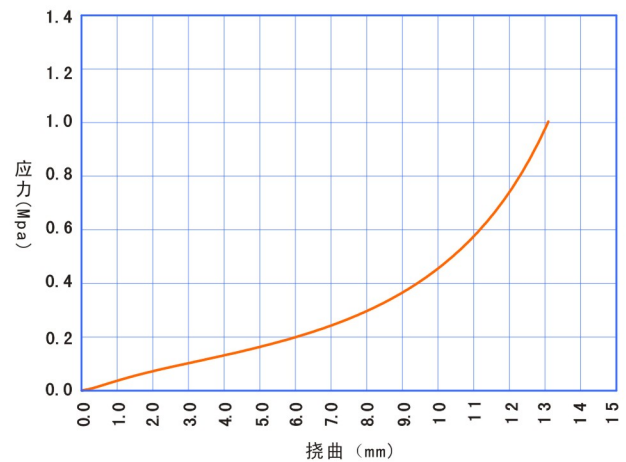

力学性能表

### 产品规格

型号	厚度	面密度	尺寸	颜色
RR6000	3mm ~ 20mm	550 ~ 600kg/m <sup>2</sup>	10m × 1m	黑色



现场图片

### 建筑声学

香港办事处: (852) 23673232  
 广州办事处: (020) 28865212  
 上海办事处: (021) 52522457  
 北京办事处: (010) 58794353  
 江门生产厂房: (0750) 3638363

电邮: lun@aa-hk. hk  
 网址: www. aa-hk. hk