


产品介绍

声默围边隔声垫 (PEF3200) 是被认可为解决噪音和减低振动的有效解决方法。这不仅制造出被认可的和有经济效益的浮动地台系统, 亦能提供优质的声学表现。

声默围边隔声垫 (PEF3200) 适合使用在所有包括垂直和水平的隔离用途。当家居使用大理石、瓷砖或木板地面时, PEF 3200能有效阻止声音向周边, 特别是对层的邻居造成滋扰及在浮筑层的周边使用。

提供片状的有效地满足不同的应用需要, 片状设计是适用于地面与墙身的应用范围。声默围边隔声垫可有效减低碰撞噪音经由地台系统传播。

声默围边隔声垫 (PEF3200) 可广泛用于高级酒店、写字楼 KTV房、多功能房等场所。

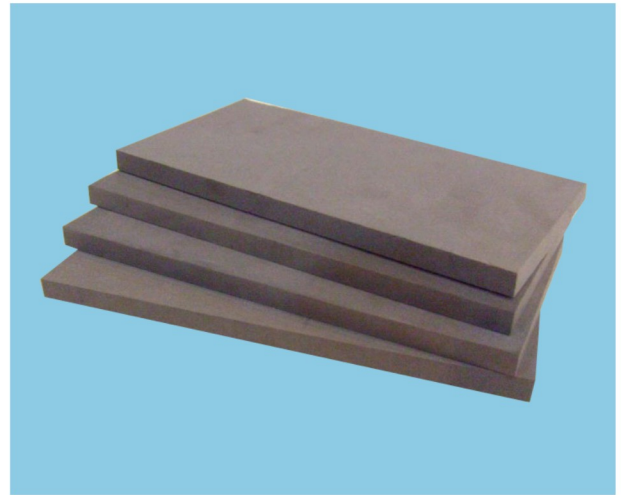


围边隔声垫

产品特点

防潮、不易发霉。
保温、隔热性能好。
隔声性能优越, 用途广泛。
施工工艺简单, 安装方便。
材料质轻, 有效控制建筑空间。
形态稳定, 具有优秀抗老化性能。
柔软性极好, 能满足各不规则面的需求, 降低施工难度。

产品性能

拉伸强度	0.19Mpa
直角撕裂强度	0.772N/mm
压缩永久变形	<10.0%
吸水性	<0.002g/cm ³
导热系数	0.033W/m.k
化学阻力	稀硝酸及碱性, 能抵抗油, 汽油及二氧化碳
防火性能	达到B2级

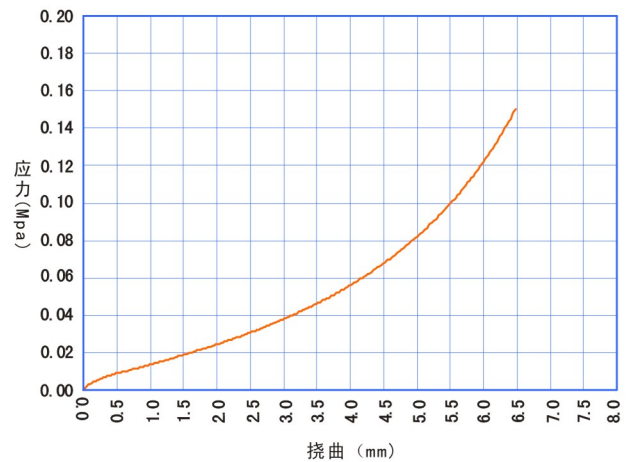

力学性能表

产品规格

型号	厚度	面密度	尺寸	颜色
PEF3200	10mm	26 ~ 30kg/m ²	2000×1000mm	灰色



现场图片

建筑声学

香港办事处: (852) 23673232
广州办事处: (020) 28865212
上海办事处: (021) 52522457
北京办事处: (010) 58794353
江门生产厂房: (0750) 3638363

电邮: lun@aa-hk.hk
网址: www.aa-hk.hk